


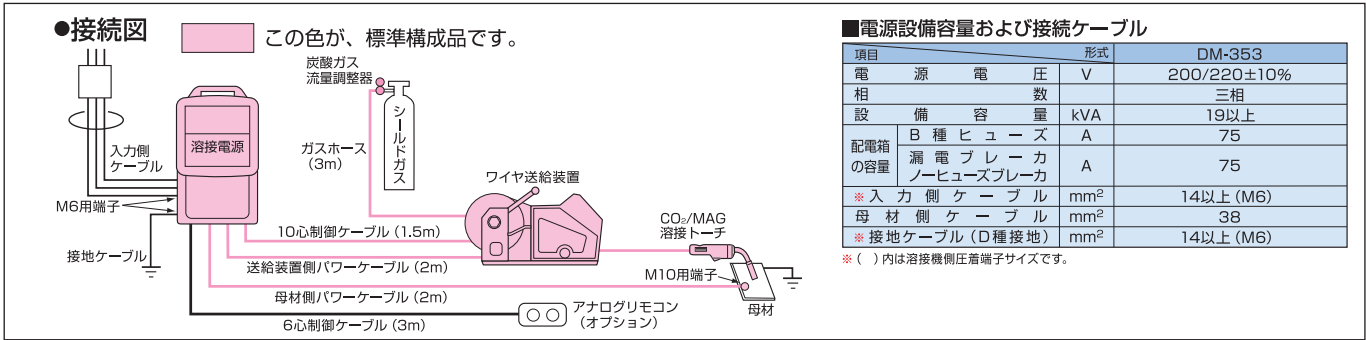

■電源設備容量および接続ケーブル

項目	形式	DM-353
電 源 電 圧	V	200/220±10%
相 数		三相
設 備 容 量	kVA	19以上
配電箱の容量	B 種 ヒ ュ ー ズ	A 75
	漏 電 ブ レ ー カ	A 75
	ノ ー ヒ ュ ー ズ ブ レ ー カ	A 75
※ 入 力 側 ケ ー ブ ル	mm ²	14以上 (M6)
母 材 側 ケ ー ブ ル	mm ²	38
※ 接地ケーブル (D種接地)	mm ²	14以上 (M6)

※ () 内は溶接機側圧着端子サイズです。

●標準構成

総 合 名 称		デジタルオートDM350Ⅲ		
溶 接 電 源		DM-353		
ワ イ ヤ 送 給 装 置		CM-7403		
溶 接 ト ー チ		BT1800-30	BT3500-30	BT3510-30
※パワーケーブル	送給装置側	BKPDT-3802		
	母 材 側	BKPDT-3802		
炭酸ガス流量調整器		CO ₂ /MAG : NP-202 (20ℓ/分) [(株)ユタカ製] CO ₂ /MAG/MIG : FCR-226 (ヒータ付) [(株)ユタカ製]		

※パワーケーブルはトーチ側・母材側別々に手配が必要です。ケーブル長さを変更する場合は別売品より必要な長さを選択してください。

●標準仕様

総 合 名 称	デジタルオートDM350Ⅲ		
●溶接電源	形式	DM-353	
定 格 入 力 電 圧	V	200/220 (50/60Hz共用)	
相 数		三相	
定 格 入 力	kVA	18.5 (15.0kW)	
定 格 使 用 率	%	60	
定 格 出 力 電 流	A	350	
定 格 負 荷 電 圧	V	36	
出 力 電 流 範 囲	A	30~350	
出 力 電 圧 範 囲	V	12~36	
最 高 無 負 荷 電 圧	V	56/62	
外形寸法 (W×D×H)	mm	250×560×384 (ハンドルを含まず)	
質 量	kg	29	
●ワイヤ送給装置	形式	CM-7403	
※ 適 用 ワ イ ヤ 径	mm	(0.6)、(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)	
使 用 ワ イ ヤ		ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ	
ワ イ ヤ 送 給 速 度	m/分	22 (最大)	
外形寸法 (W×D×H)	mm	254×611×393	
質 量	kg	14	
●送給装置側パワーケーブル	形式	BKPDТ-3802	
ケ ー ブ ル 太 さ	mm ²	38	
●母材側パワーケーブル	形式	BKPDТ-3802	
ケ ー ブ ル 太 さ	mm ²	38	
●CO ₂ /MAG溶接トーチ	形式	BT1800-30	BT3500-30
定 格 電 流	A	180	350
※ 適 用 ワ イ ヤ 径	mm	(0.6)、0.8	(0.9)、(1.0)、1.2 (0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)
使 用 率	%	40 (CO ₂)、30 (MAG)	30 60 (CO ₂)、30 (MAG)
冷 却 方 式		空冷	空冷 空冷
ケ ー ブ ル 長 さ	m	3 3、(4.5)、(6)	3、(4.5)、(6)
●炭酸ガス流量調整器	形式	CO ₂ /MAG : NP-202 (20ℓ/分) [(株)ユタカ製] CO ₂ /MAG/MIG : FCR-226 (ヒータ付) [(株)ユタカ製]	

※ () 内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。

●標準付属品

総 合 名 称	デジタルオートDM350Ⅲ		
●溶接電源	DM-353		
防塵フィルタ	1		
●ワイヤ送給装置	CM-7403		
ガ ス ホ ー ス (3 m)	1		
●溶接トーチ	BT1800-30	BT3500-30	BT3510-30
六角棒スパナ (M5用)	1	1	1

●別売品

■延長ケーブル

	5m	10m	15m	20m
※ パワーケーブル (38mm ²) (母材側・送給装置側共通)	BKPDТ-3807	BKPDТ-3812	BKPDТ-3817	BKPDТ-3822
ガ ス ホ ー ス	BKGG-0605	BKGG-0610	BKGG-0615	BKGG-0620
送給装置側制御ケーブル (10心)	BKCPJ-1005	BKCPJ-1010	BKCPJ-1015	BKCPJ-1020
アナログリモコン用制御ケーブル (6心)	BKCPJ-0605	BKCPJ-0610	BKCPJ-0615	BKCPJ-0620
デジタルリモコン用制御ケーブル (4心)	—	BKCAN-0410	—	BKCAN-0420

※延長ケーブル使用時は標準パワーケーブル (2m) は必要ありません。

※20mを超える場合は、必要な長さをご指定ください。

※自動機または、定格電流に近い電流値でお使いの場合は、1ランク太いケーブルをご使用ください。

■リモコン

●アナログリモコン

品 名	部品番号
アナログリモコン (3m)	K5416S00

●デジタルリモコン (下記の3点が1セット必要になります。)


品 名	形 式
デジタルリモコン (本体)	E-2442
制 御 ケ ー ブ ル	BKCAN-0410 (10m) BKCAN-0420 (20m)
CAN通信ボード (部品扱い)	K5422C00

●モバイルリモコン

品 名	形 式
MOBILE Remocon	E-2642



モバイルリモコン



ワイヤ送給装置 (CMK-7403)

■他社ロボット用インターフェース/送給装置

品 名	形 式
インターフェース	IFR-101D
ワイヤ送給装置	CMRE-742
取 付 用 フ ッ ク	E2451R00
※ 制 御 ケ ー ブ ル	E2451M00

※他社ロボットと接続される場合の詳細については弊社までお問い合わせください。

■ワイヤ送給装置 (軽量タイプ)

	CMK-7403
適 用 ワ イ ヤ 径	(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6) mm
使 用 ワ イ ヤ	ソリッドワイヤ、フラックスワイヤ
ワ イ ヤ 送 給 速 度	22m/分 (最大)
外形寸法 (W×D×H)	216×555×345 mm
質 量	10kg

■ステンレスMIG溶接トーチ ステンレスのMIG溶接をされる場合にご使用ください。

形式	BTS300-30
適 用 ワ イ ヤ 径	(0.9)、(1.0)、1.2 mm
最 大 使 用 電 流	300A
使 用 率	50%
ケ ー ブ ル 長 さ	3m

■アルゴンガス流量調整器 アルミ溶接をされる場合にご使用ください。

形 式	D-BHN-2
最 大 流 量	25ℓ/分

■車輪キット 部品番号 : K5416B00

電源の移動が多い作業に便利です。標準はゴム足になっております。

このカタログ内容につきましては左記までお問い合わせください。

潤 達 企 業 有 限 公 司
上海潤達機械設備貿易有限公司
(日 本 DAIHEN Corporation 代理店)

潤達企業有限公司：桃園市桃園區永岸七街66號
TEL：886-3-3218411 FAX：886-3-3218422 E-mail：tec-tw@tec-robot.com.tw
潤達台中服務處：台中市南區大馬路成豐巷98-1號
TEL：886-4-23355628 E-mail：tec-tw@tec-robot.com.tw
上海潤達機械設備貿易有限公司：上海市嘉定區曹安公路2999弄236號
TEL：86-21-59106733 FAX：86-21-69521942 E-mail：tec-sh@tec-robot.com.tw

株式会社 **ダイヘン** 溶接・接合事業部
https://www.daihen.co.jp/products/welder/

ダイヘンYouTube公式チャンネル

ISO 9001 認証取得
品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001を取得しています。

MS JAS CN002

ISO 9001 認証取得

●溶接機に関するお問い合わせは

株式会社 **ダイヘン** テクノサポート サポートダイヤル 0120-856-036

北日本 (022)218-0391	東 京 (03)5733-2960	北 陸 (076)221-8803	九 州 (092)573-6101
札 幌 (011)846-2650	千 葉 (047)437-4661	関 西 (078)275-2030	長 崎 (095)824-9731
釧 路 (0154)32-7297	横 浜 (046)273-7111	京 滋 (077)554-4495	南九州 (096)233-0105
関 東 (048)651-6188	長 野 (0263)28-8080	中 国 (082)294-5951	大 分 (097)553-3890
北関東 (0285)28-2525	中 部 (0561)64-5680	岡 山 (086)243-6377	
新 潟 (025)284-0757	富 士 (0545)52-5273	福 山 (084)941-4680	
太 田 (0276)61-3791	静 岡 (053)463-3181	四 国 (0877)33-0030	

安全にお使いいただくために

①お使いになれる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
②溶接機または切断機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。
屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
③その他安全にかかわるご質問・ご相談はご遠慮なく弊社までお問い合わせください。

●このカタログの記載内容は2021年5月現在のものです。仕様など内容を予告なく変更する場合があります。
●このカタログは環境に配慮した「植物油インキ」を使用しています。



CAT. NO. B221904C



DIGITAL AUTO DM350Ⅲ



CO₂/MAG自動溶接機

New



小さなカラダで大活躍

- 全電流域で安定したアークを実現
- 生産効率向上をサポートする便利な新機能
- 使う人に優しい親切設計

株式会社 **ダイヘン**

New

DIGITAL AUTO
DM350Ⅲデジタル
インバータ溶接機
SERIES

全電流域で安定したアークを実現

低電流から高電流まで安定した溶接を実現し、一台で様々なワークに対応可能！
小形で持ち運びやすく、工場から現場までどこでも活躍する溶接機です！

極
薄板

軟鋼 φ0.6mmモードの新規搭載

薄板板金溶接などで多く用いられる軟鋼 φ0.6mmモードを標準搭載！薄板板金向けの従来機と比べ、質量は50kgから29kgとなり、小形ながらも定格電流・使用率は大幅UP。厚板まで溶接可能なパワフル機です。



板厚:0.8mm、溶接電流:40A、
溶接電圧:16V、ワイヤ径:0.6mm、
溶接速度:45cm/min、
ガス:Ar+20%CO₂



160A / 30%

350A / 60%




■搭載モード一覧

ガス	ワイヤ材質	ワイヤ径 (mm)					
CO ₂	軟鋼ソリッド	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	—
	軟鋼フラックスコアード	—	—	—	—	1.2	1.4
	SUSフラックスコアード	—	—	0.9	—	1.2	—
MAG	軟鋼ソリッド	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	—
MIG	SUSソリッド	—	0.8	0.9	1.0	1.2	—

※オプションソフトウェアにて硬質アルミφ1.0、φ1.2モードをご使用いただけます。

薄
中板安定した溶接で
効率化に貢献


スタート・本溶接・エンド全ての工程において安定した溶接を実現。スタート性も抜群でどの電流域でもスパッタが少ないため、溶接後工程の工数を低減！生産性向上に貢献します。

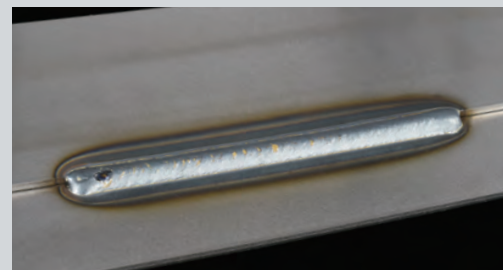

板厚:2.3mm、溶接電流:150A、溶接電圧:16V、
溶接速度:40cm/min、ガス:Ar+20%CO₂

厚
板溶込制御機能による
安定した溶接品質



狭開先のルート部など、ワイヤの突き出し長さが変わりやすいワークにおいても溶込みを一定に保ちます。高電流でも安定した溶接のため、融合不良やブローホールなどの溶接欠陥を防ぎ、高い溶接品質を実現します。

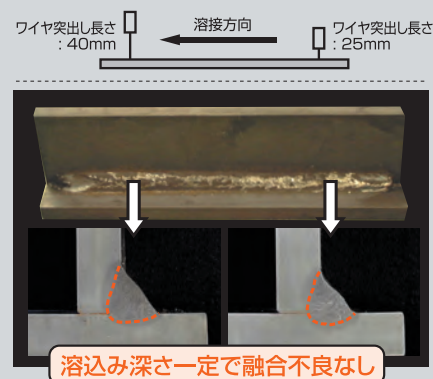

生産効率向上をサポートする便利な新機能

インターバル機能

アーク時間とアーク休止時間を任意に設定でき、トーチスイッチをONしたままで、入熱制御が可能となります。DM350Ⅲの安定したアークスタート性が断続的に溶接を繰り返すインターバル機能を実現します。

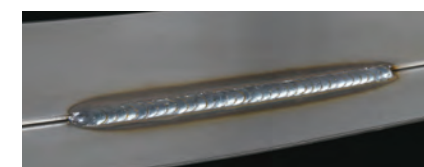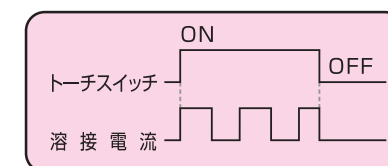


板厚:2.3mm、ギャップ:0.5mm、溶接電流:120A、
溶接電圧:17V、ワイヤ径:0.9mm、溶接速度:25cm/min
ガス:Ar+20%CO₂



溶接電流クリック調整

トーチスイッチの操作（シングルクリック・ダブルクリック）により、予め任意に設定した変化量だけ出力電流値を増減させることができます。板厚変化などで溶接中に入熱を変えたい場合に、作業をとめることなく条件変更が可能となります。

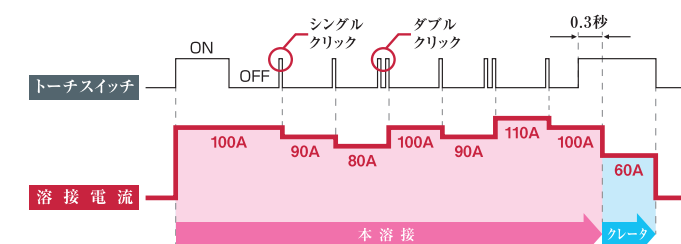


※リモコンを接続している場合、この機能は使用できません。

高速タックスタート

溶接終了後0.5秒以内に再度トーチスイッチを押すとスローダウン送給を省略してスタートするように設定することができます。小気味のいいタック溶接が実現でき、作業時間短縮に効果を発揮します。



動画はコチラ

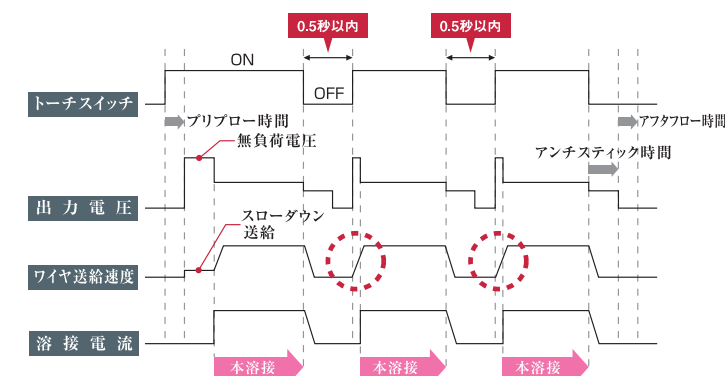

使う人に優しい親切設計

■自動機・ロボットへ簡単接続

外部機器接続用の端子台を設けており、簡単に接続できます。

■ソフトアークモード

内部機能「F12」を使用することで、ソフトでやさしいアークへ切替可能。好みに合わせお使いいただけます。（対応モード：CO₂軟鋼ソリッド 0.9、1.0、1.2）

■ジョブ数の増加

溶接条件メモリ(ジョブ)数が30件から100件に増え、作業効率向上に貢献します。

■スリープ機能

溶接電源を一定時間操作しなかった場合に、待機電力を抑えるスリープ機能を搭載しております。

■シンプルな操作パネル

よく使う操作部分だけをまとめたシンプルなデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定を行います。



普段のご使用状態



詳細な条件設定