

「机器人控制箱的基本规格」

	FD19	
外形尺寸	W440 × D542 × H640 (mm)(不包含凸起物)	
重量	FD19-JV/FD19-JL/FD19-JS/FD19-JVP/FD19-JLP :约54kg FD19-JX/FD19-J A:约57kg	
使用环境条件	温度:0~45℃ 湿度:20~80%R H(无结露)	
输入电压	3φAC200V/220V (+10% -15%) 50/60Hz	
消耗电量	机器人本体	电量(注2)
	NB6、NV8、NB4S、NV6S	1.5 kVA
	NB6L、NV8L、NB1S、NV2S、NA20、NB4LS、NV6LS、NV20S	2.4 kVA
	NH5、NS3	1.0 kVA
	NV50	5.5 kVA
	NV80、NV100、NV130	4.1 kVA
接地	NV166、NV210	7.0 kVA
	D种接地规格的机器人接地	
	点数	输入8点 输出8点 最大可输入72点输出72点 (选购品)
	输入规格	DC24V 8mA 最小适用负载DC24V 5mA以下的继电器接点 或者连接漏电流为1mA以下的开关信号
外部设备的输入输出信号(注1)	输出规格	I/O板 继电器板8/8 DC24 V AC100V 1A以下 最小适用负荷(参考数值): DC24V、5mA)
	I/O板	0.1A以下的开关信号
存储容量	1亿字节 (在单体机构的PTP动作中)	
程序存储数	9,999	
外部存储通信接口	USB (选购品)	
本体颜色	白色 (芒塞尔色标10GY9/1)	

(注1)如需追加选购的现场总线 (DeviceNet、CC-Link、EtherNet/IP等)，输入输出点数将各扩张至2048点。

(注2)根据用途·动作类型会发生变动。



潤 蓬 企 業 有 限 公 司
上海潤漢機械設備貿易有限公司

(日本 DAIHEN Corporation 代理商)

潤蓬企業有限公司：桃園市桃園區水岸七街66號

TEL: 886-3-3218411 FAX: 886-3-3218422 E-mail: tec-tw@tec-robot.com.tw

潤蓬台中服務處：台中市烏日區大明路成豐巷98-1號

TEL: 886-4-23355629 E-mail: tec-tw@tec-robot.com.tw

上海潤漢機械設備貿易有限公司：上海市嘉定區寶安公路2999弄236號

TEL: 86-21-59106733 FAX: 86-21-69521842 E-mail: tec-sh@tec-robot.com.tw



欧地希机电(上海)有限公司

中国上海市长宁区福泉北路388号东方信商务广场B座6楼 邮编: 200335

电话: 021-58828633 传真: 021-58828846

http://www.otc-china.com

OTC Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.

6F, Building B, ORIENTO Plaza, 388 North Fuquan

Road, Changning District, Shanghai, China 200335

TEL: 021-58828633 FAX: 021-58828846

http://www.otc-china.com

OTC Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.
Guangzhou Branch Office

Room C101 Building C Zhihui Creative Indusdy Park,

No.310 Yuan Gang Road, Tian He Area, Guangzhou

510650, P.R.C

TEL: 020-22065968 FAX: 020-22065967

OTC Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.
Chongqing Branch Office

Room 19-17 Building Haobotianting, NO 11 South Jian

Xin Road Jiangbei Area, Chongqing 400020 P.R.C

TEL: 023-67891137 FAX: 023-67894106

欧地希机电(上海)有限公司天津分公司

中国天津市西青开发区赛达新兴产业园E3座103、104室 邮编: 300385

电话: 022-58713737 传真: 022-58713738

OTC Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.
Tianjin Branch Office

NO. E3, XEDA Hi-tech Center, Xiqing Economic

Development Area, Tianjin, P.R.C

TEL: 022-58713737 FAX: 022-58713738

欧地希机电(上海)有限公司武汉分公司

中国武汉市东西湖区环湖中路88号金银湖科技园3号楼101室 邮编: 430048

电话: 027-83389385 传真: 027-83389355

OTC Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.
Wuhan Branch Office

Room101, Building 3, Jinyinhu Science and Technology

Park, No. 88 Huanhu Zhong Road, Dongxihu District,

Wuhan, Hubei Province 430048, P.R.C

TEL: 027-83389385 FAX: 027-83389355

注: OTC 公司持续对产品进行研发和创新, 样本中的内容, 参数, 图片如与实物有差异, 以实际产品为准。如有变更, 恕不另行通知, 本公司拥有对样本的最终解释权。

CAT.NO. R016-1

发行日期: 2019.9

DAIHEN

OTC

since 1919
100th
Anniversary

Almega Friendly series II

追求系统升级的便捷性



NEW

机器人控制箱

FD19
CONTROLLER

“连接”

结合各种外围设备
充分满足现场需求

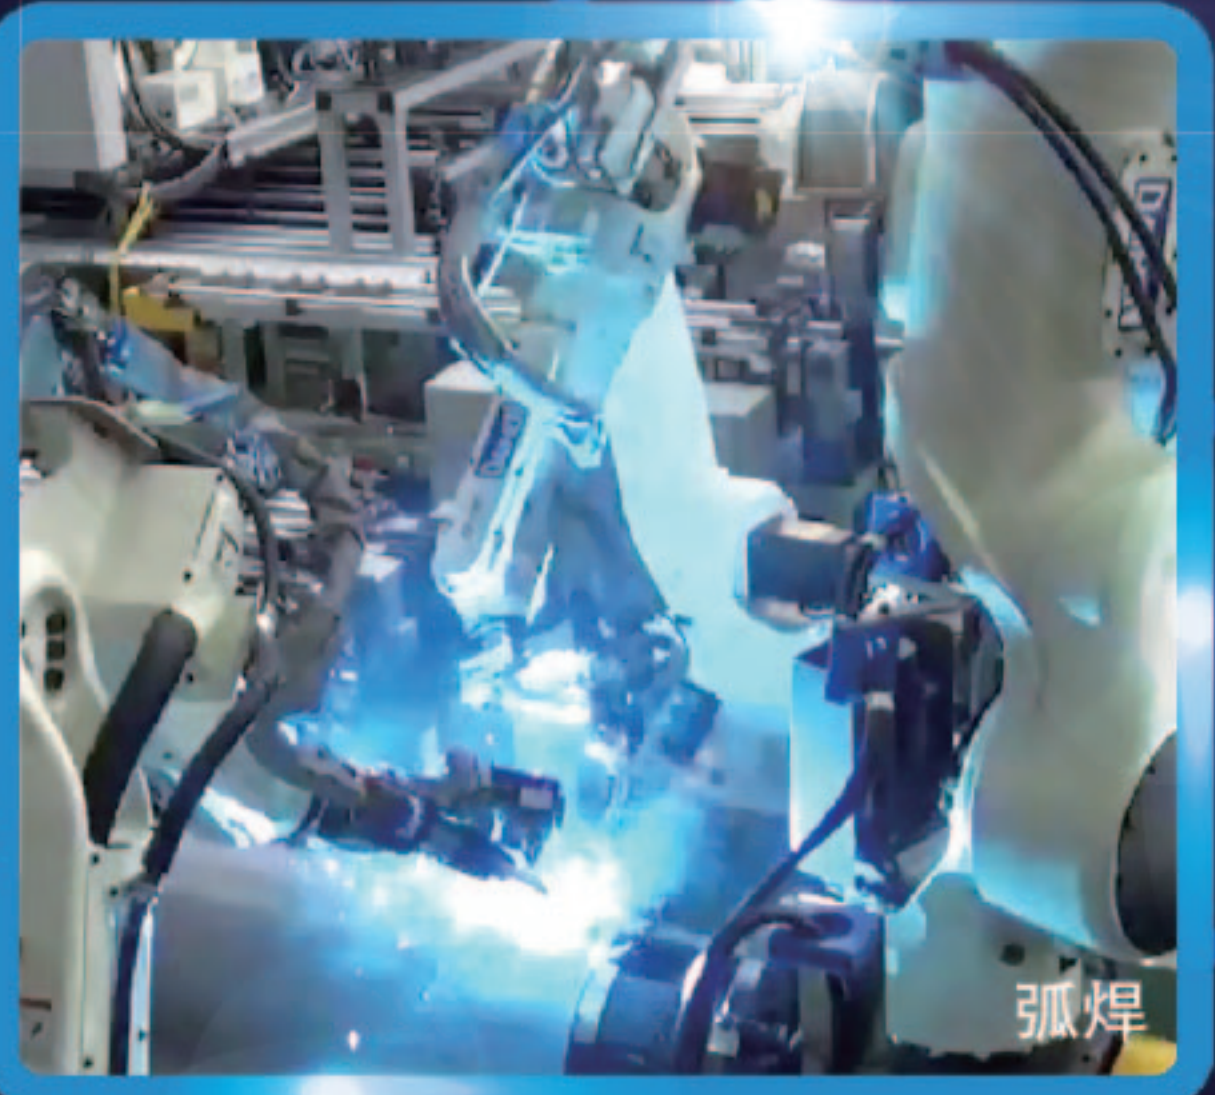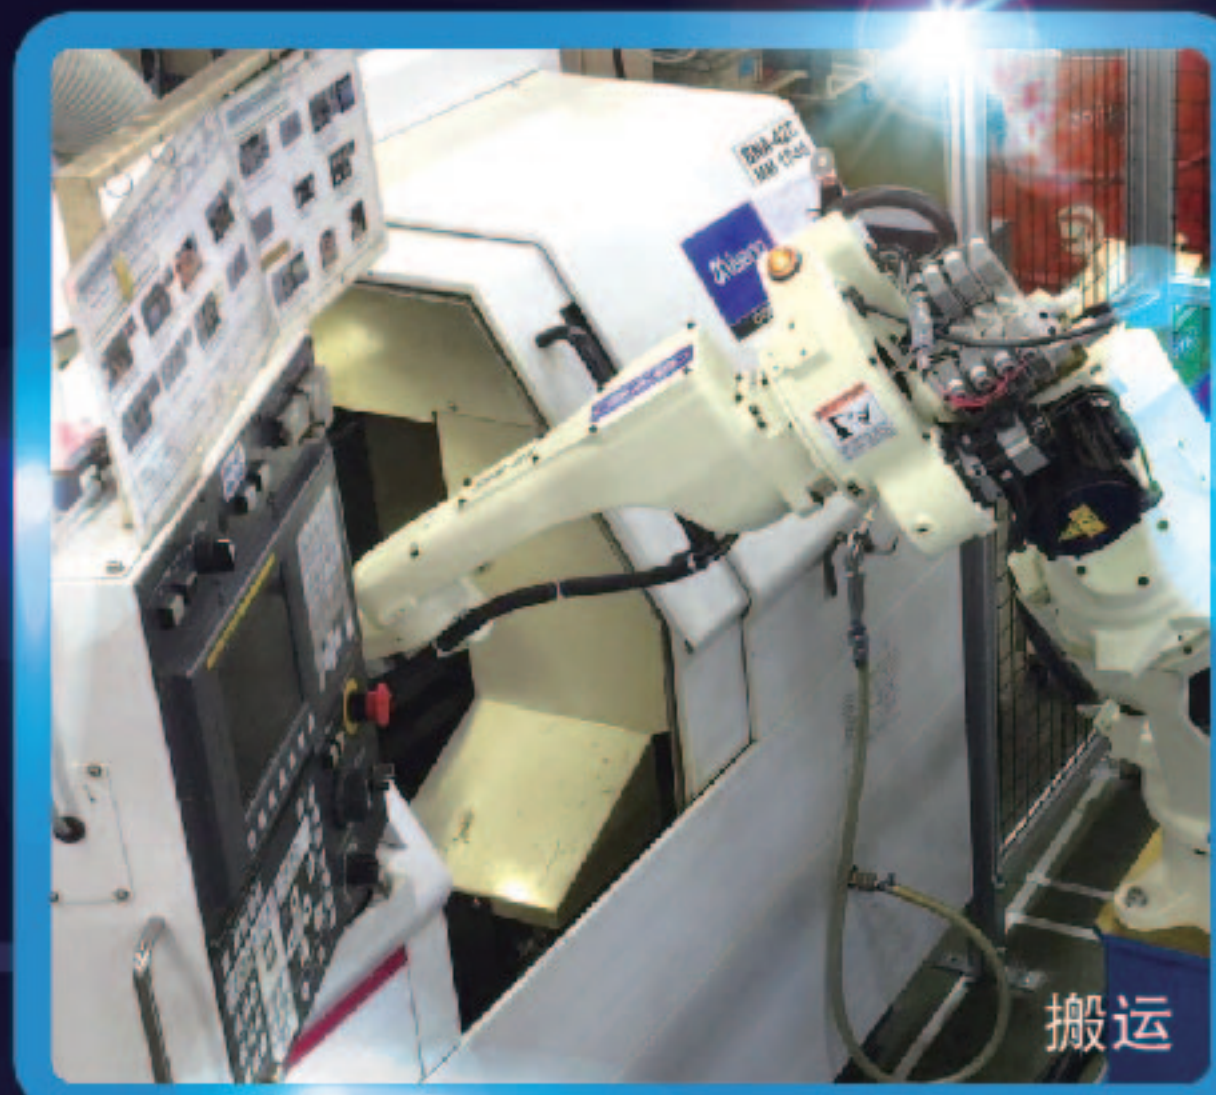

“使用更便捷”

进一步提升示教器的操作性能




“连接”无限可能


通过与设备·机器·人之间的“连接”，可灵活对应现场的需求

与外围设备“连接”，通过简单的配置实现联锁操作

内置多功能软件PLC

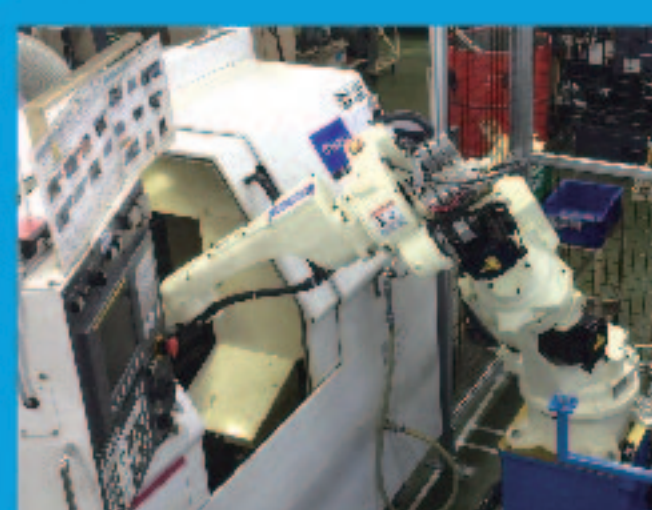

具有常规PLC的图形操作功能

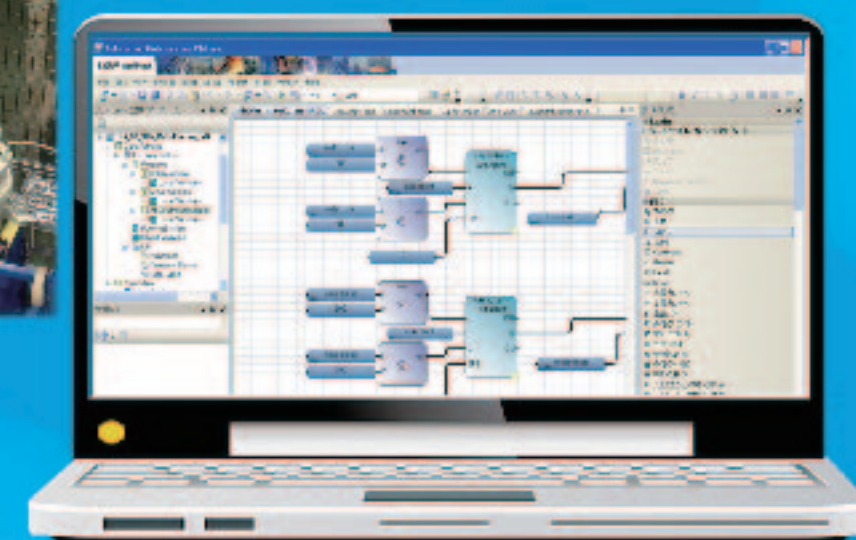

在世界任何角落都可以进行“连接”的安全感

远程维修保养

远程技术支持




※2019年10月以后对应

具有多种方式“连接”外围外部轴

内置放大器、外部2轴放大器的应用

可对应大容量马达（7Kg）马达

增加了“连接”马达的种类

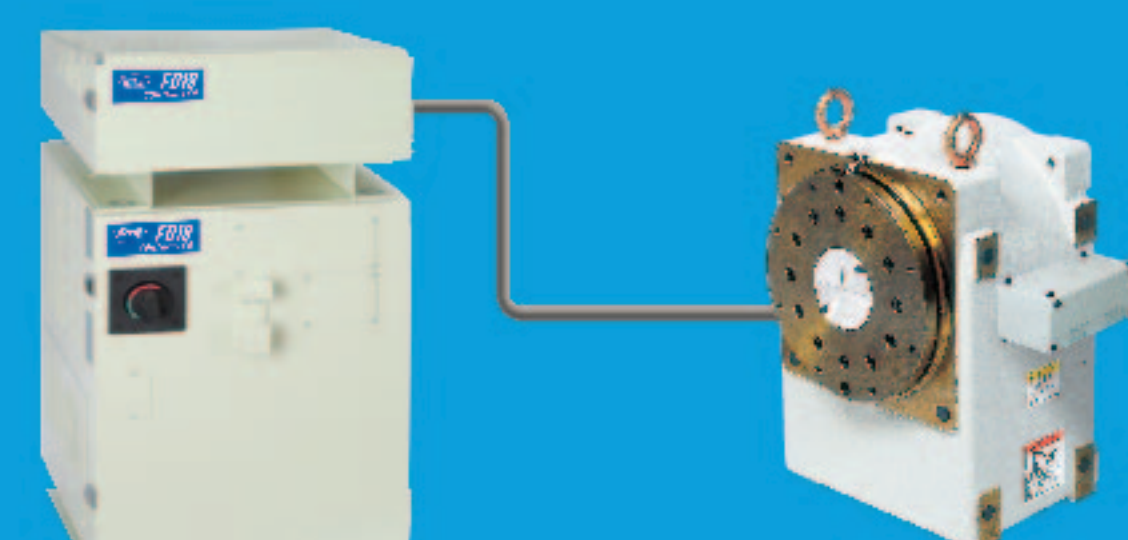

※2020年1月以后对应

大幅度提升与焊接电源的“连接”性能

大幅度提升与焊接电源的同步性能

大幅度提升多台机器人同时焊接的品质



与外围设备“连接”，提升系统等级

3D视觉传感器




2D,3D视觉传感器

离线编程系统

激光发生器

离线编程系统

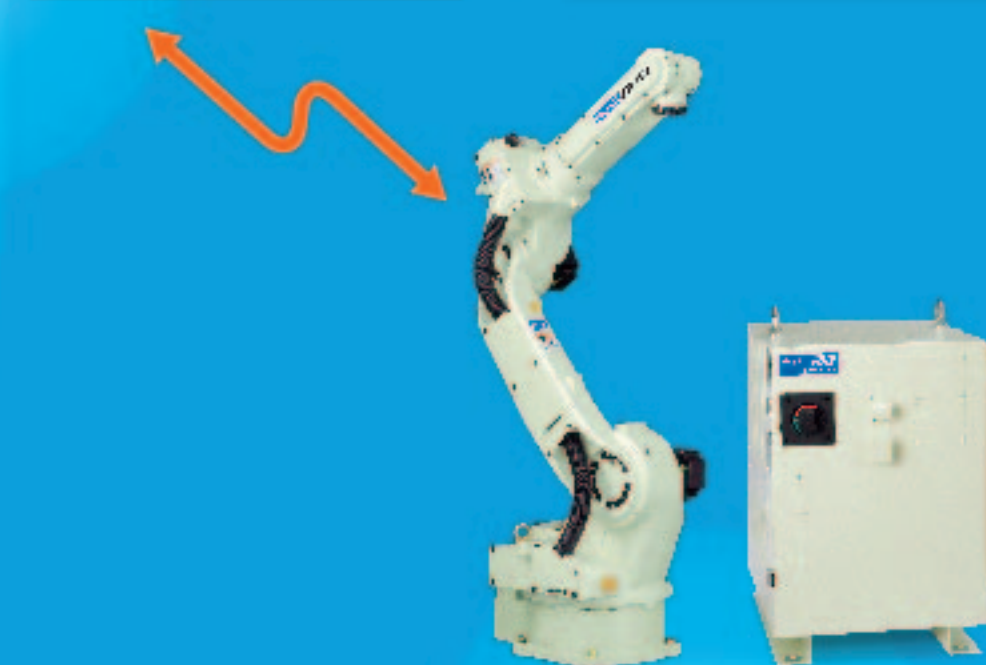

简便易用的性能升级

细小的字符同样清晰易读

采用耐用性强，透明度高的触摸屏

JOINT

FD11

JOINT

FD19

通过盲触缩短示教时间

主要功能键追加了凸起设计



造型轻便易握，消除示教疲劳


重量减少15%，更轻量化，有效减缓手腕疲劳35%

NEW
示教器

如同智能手机的操作性，使用便捷



图标菜单

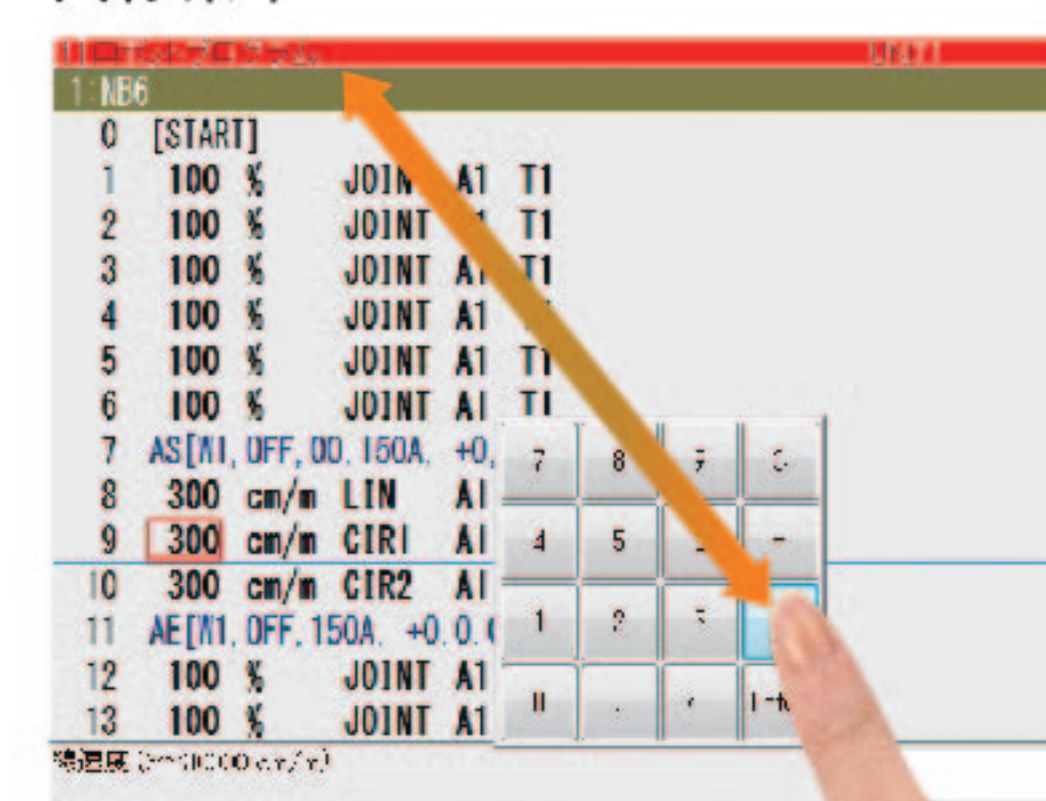

滑动式键盘

基本功能的全面提升

缩小安装空间

箱体宽度比传统机型减少25%
在密度安装中的效果凸显




30 mm

支持最新的国际规格


支持Cat4, PLe, SIL3规格的紧急停止

机器人程序动作范围

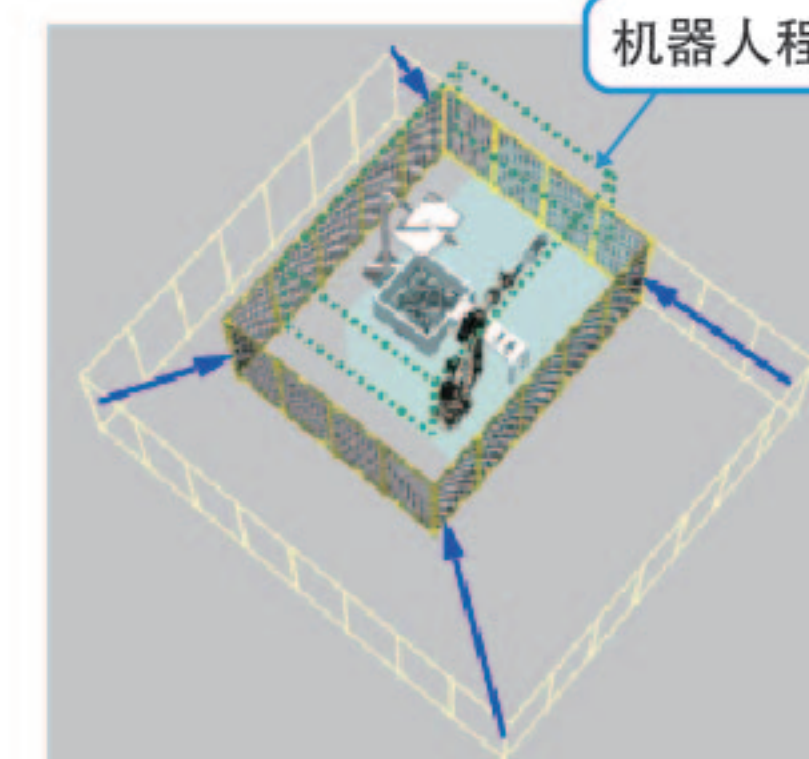

协同操作更安全

- RMU持续监视机器人的动作
 - 操作人员在公共区域工作时机器人的动作将受到限制
- ※RMU… Robot Monitoring Unit

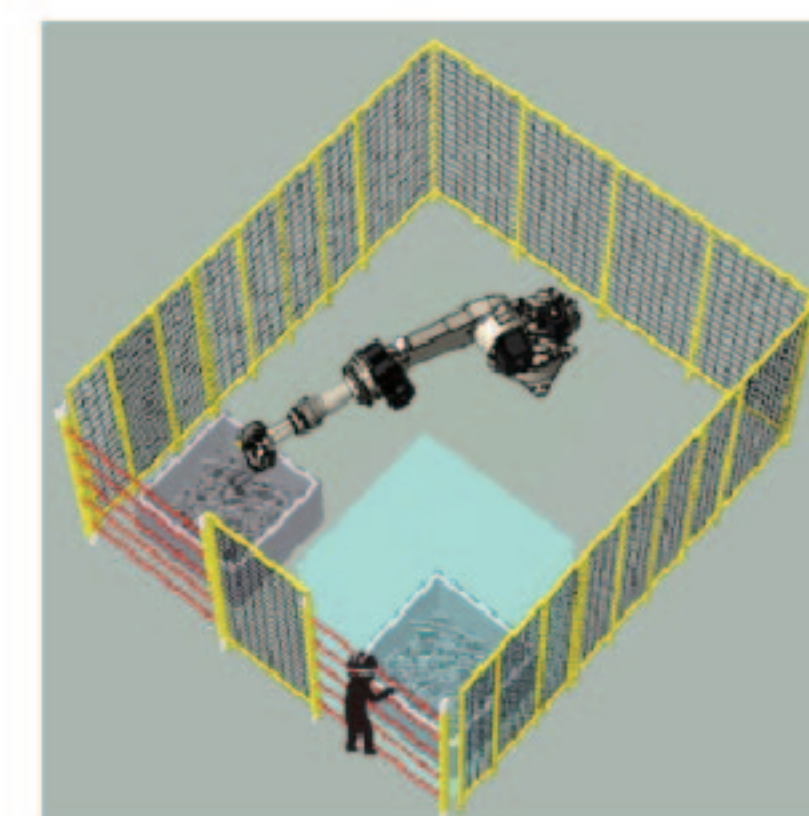

支持高精度的加工

与外部设备的同期性能提升了6倍
有助于高精度的加工



激光发生器



信号控制



高精度的机器人
FD-A20

信号的变换减少80%!

